

Chiudere il cerchio per incrementare il riciclo



Carta avviata a riciclo: 6,3 Mton/anno
10 ton/min

Tasso di riciclo: 80%

Facciamo un gioco



Trova le differenze



Trova le differenze



La nostra materia prima



Il nostro scarto: il rifiuto del rifiuto:



300.000 ton/anno

Parametro	Valore (% in peso)
Carta e Cartone	42.90
Plastica morbida	39.62
Plastica rigida	6.69
Carta alluminio	0.82
Gomma	0.27
Ferro	3.42
Tessuto	4.78
Vetro	0.27
Legno	1.23

I nostri prodotti



Come si smaltisce il pulper oggi:

- **Termovalorizzatore** : Umbria e Lombardia

- **Discarica**

- **Bat reference report:** *Il documento sulle migliori tecniche disponibili per il settore cartario dichiara che la soluzione ambientalmente più sostenibile per il pulper è la produzione di energia e vapore. Sia dal punto di vista della gestione dei rifiuti **BAT 12b**, sia dal punto di vista del risparmio energetico **BAT 6b***

•Serveco

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI CARTARI TRAMITE GASSIFICAZIONE CON TORCIA AL PLASMA

Home > VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI CARTARI TRAMITE GASSIFICAZIONE CON TORCIA AL PLASMA

Stato progetto:
Concluso

Le
Iniziative

Il progetto è fermo per mancanza di consenso sociale e politico

•Cartiera di Mantova

Il progetto non gode di consenso sociale e politico

•Ecopulplast

Dal Pulper ad oggetti stampati di grande spessore




- **Pretrattamenti per ridurre del 50% lo scarto pulper**
- **il restante del 50% : termovalorizzatori-cementifici-centrali ENEL**
- **I rifiuti devono avere accesso prioritario agli impianti di smaltimento**
- **I rifiuti non possono essere seppelliti**
- **Procedure semplificate per l'esportazione dei rifiuti**
- **Creazione di un o più poli per il recupero di materia , per la produzione di CSS, per la produzione di energia dal CSS**





ASSOCARTA

Chiudere il cerchio per incrementare il riciclo

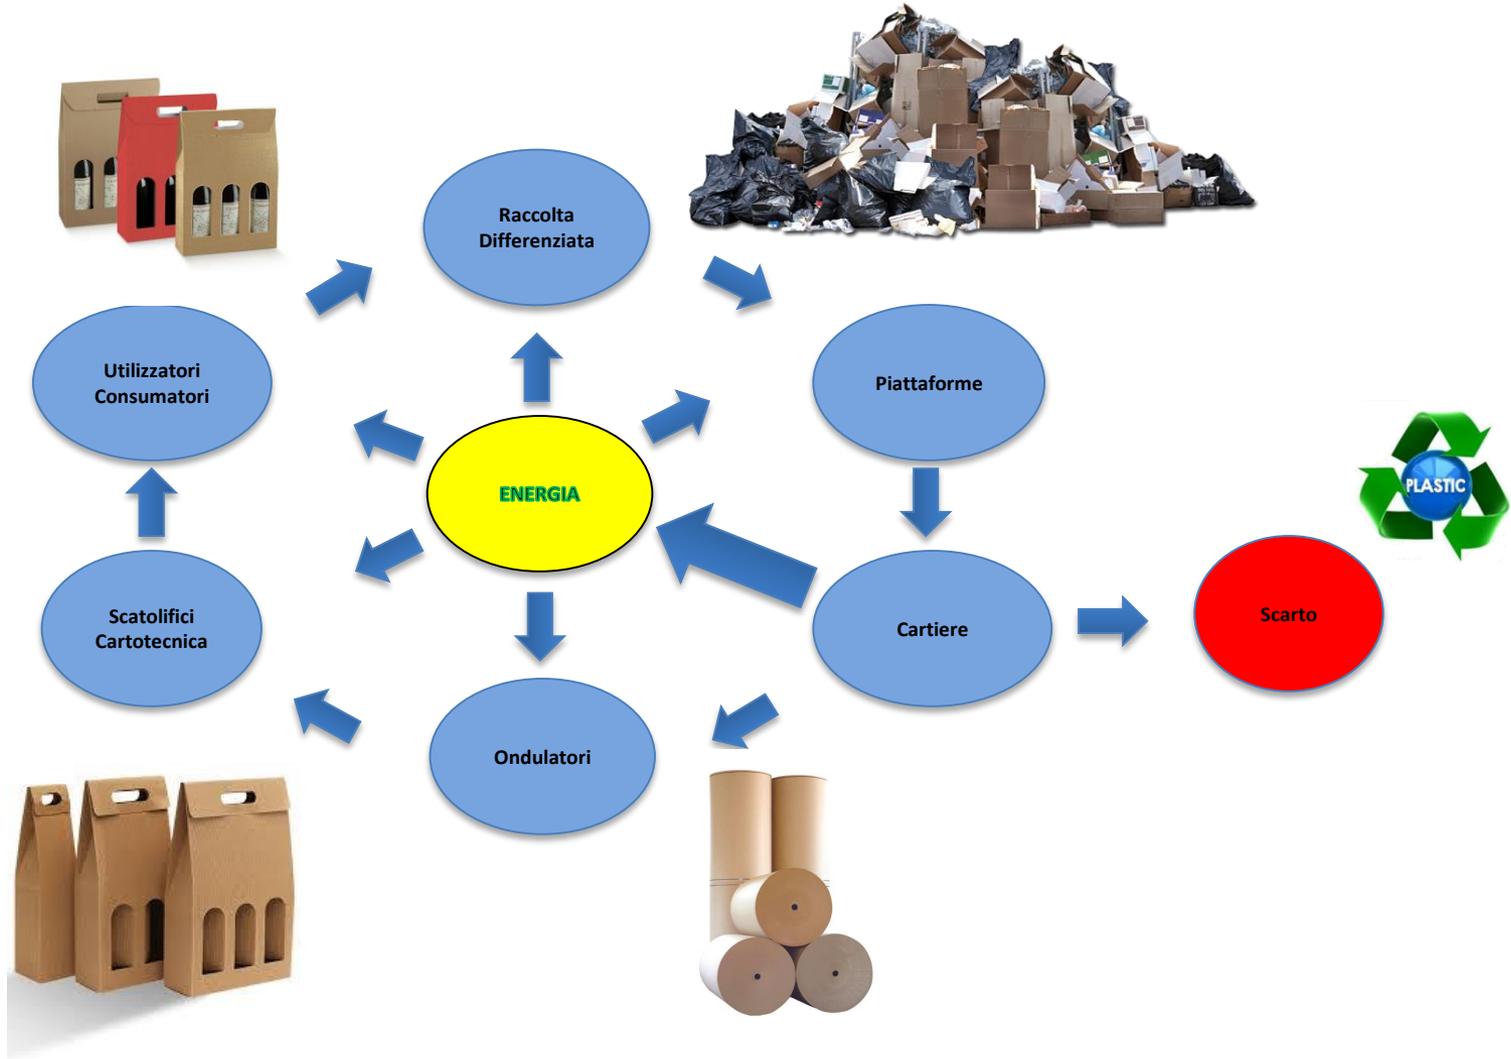

Roma, 28 Novembre 2017

Carlo De Iuliis

Assocarta

Cepi